


Арт. 8006/р
Решетка водоприемная Gidrolica Light PB
-10.10,8.100 - стальная оцинкованная кл. А15



ОТВЕДЕНИЕ ВОД ОТ ОТМОСТКИ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ФУНДАМЕНТА
ДОМА И ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

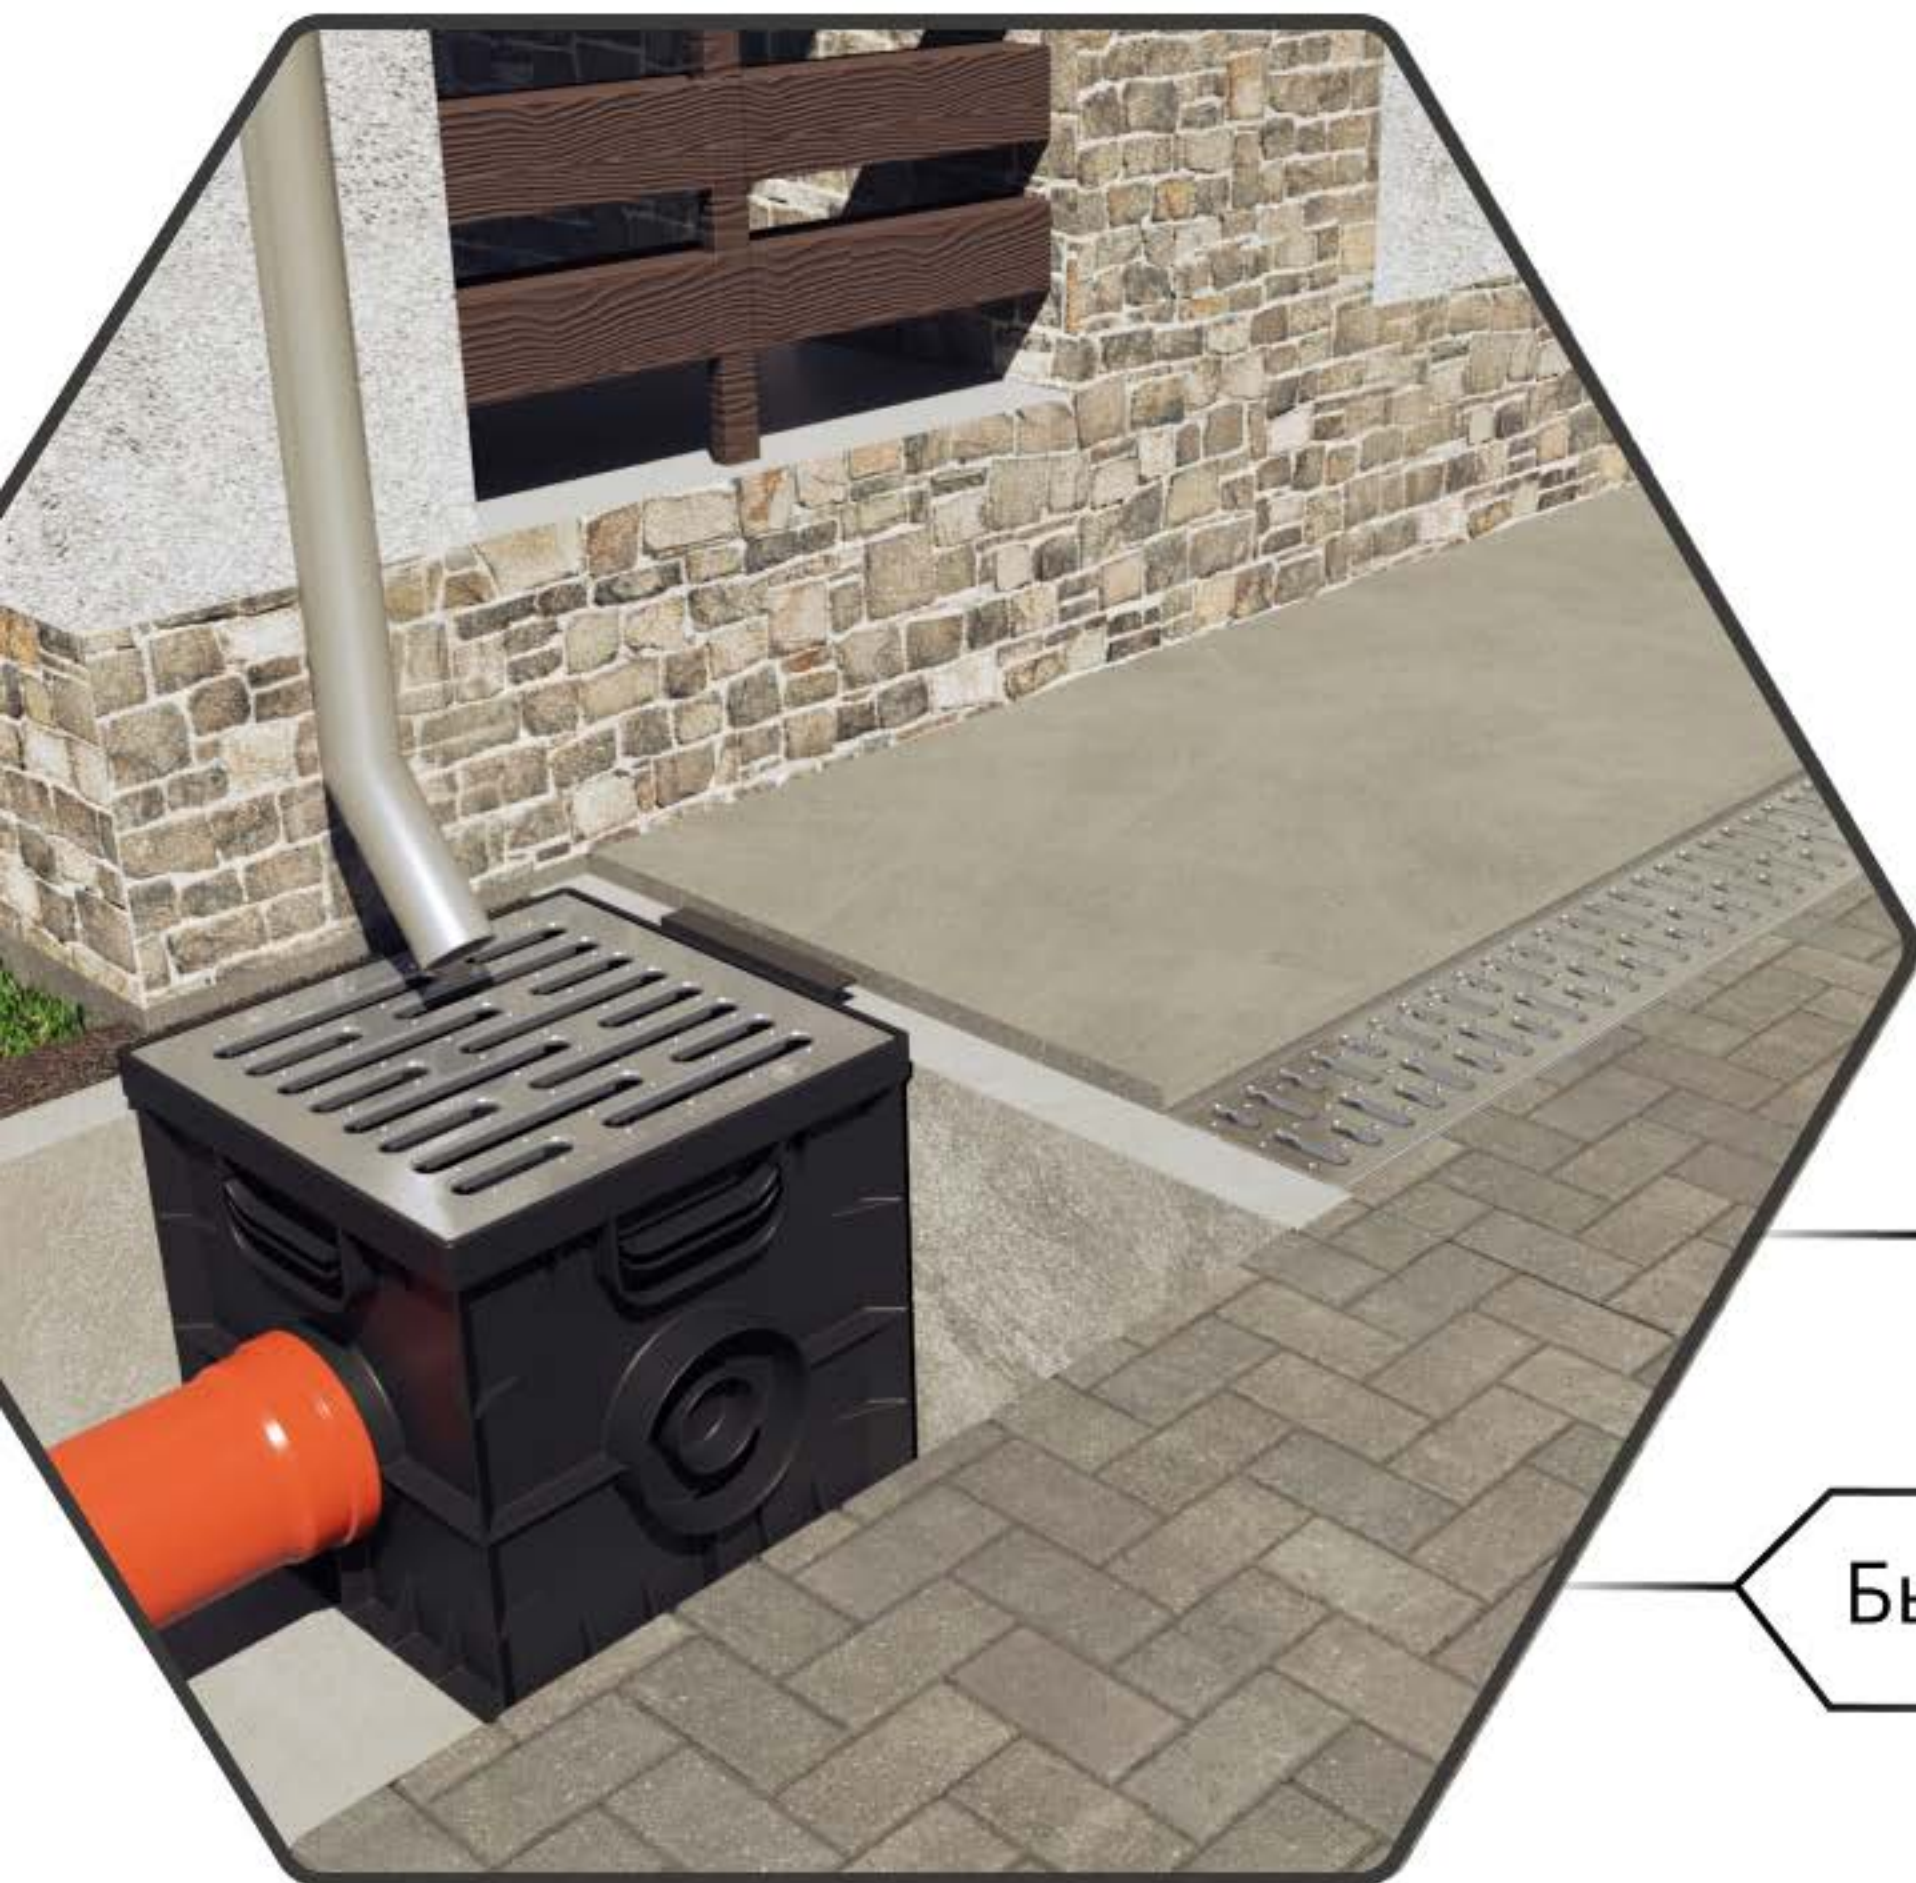

защита фундамента
и покрытия отмостки

Быстрое отведение вод

ОТВЕДЕНИЕ ВОД ВДОЛЬ САДОВОЙ ДОРОЖКИ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК




всегда сухие дорожки

увеличение срока
эксплуатации покрытия
дорожек

ОТВЕДЕНИЕ ВОД В НИЗИНАХ



ПРОДЛЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ
ПЛИТКИ САДОВЫХ ДОРОЖЕК

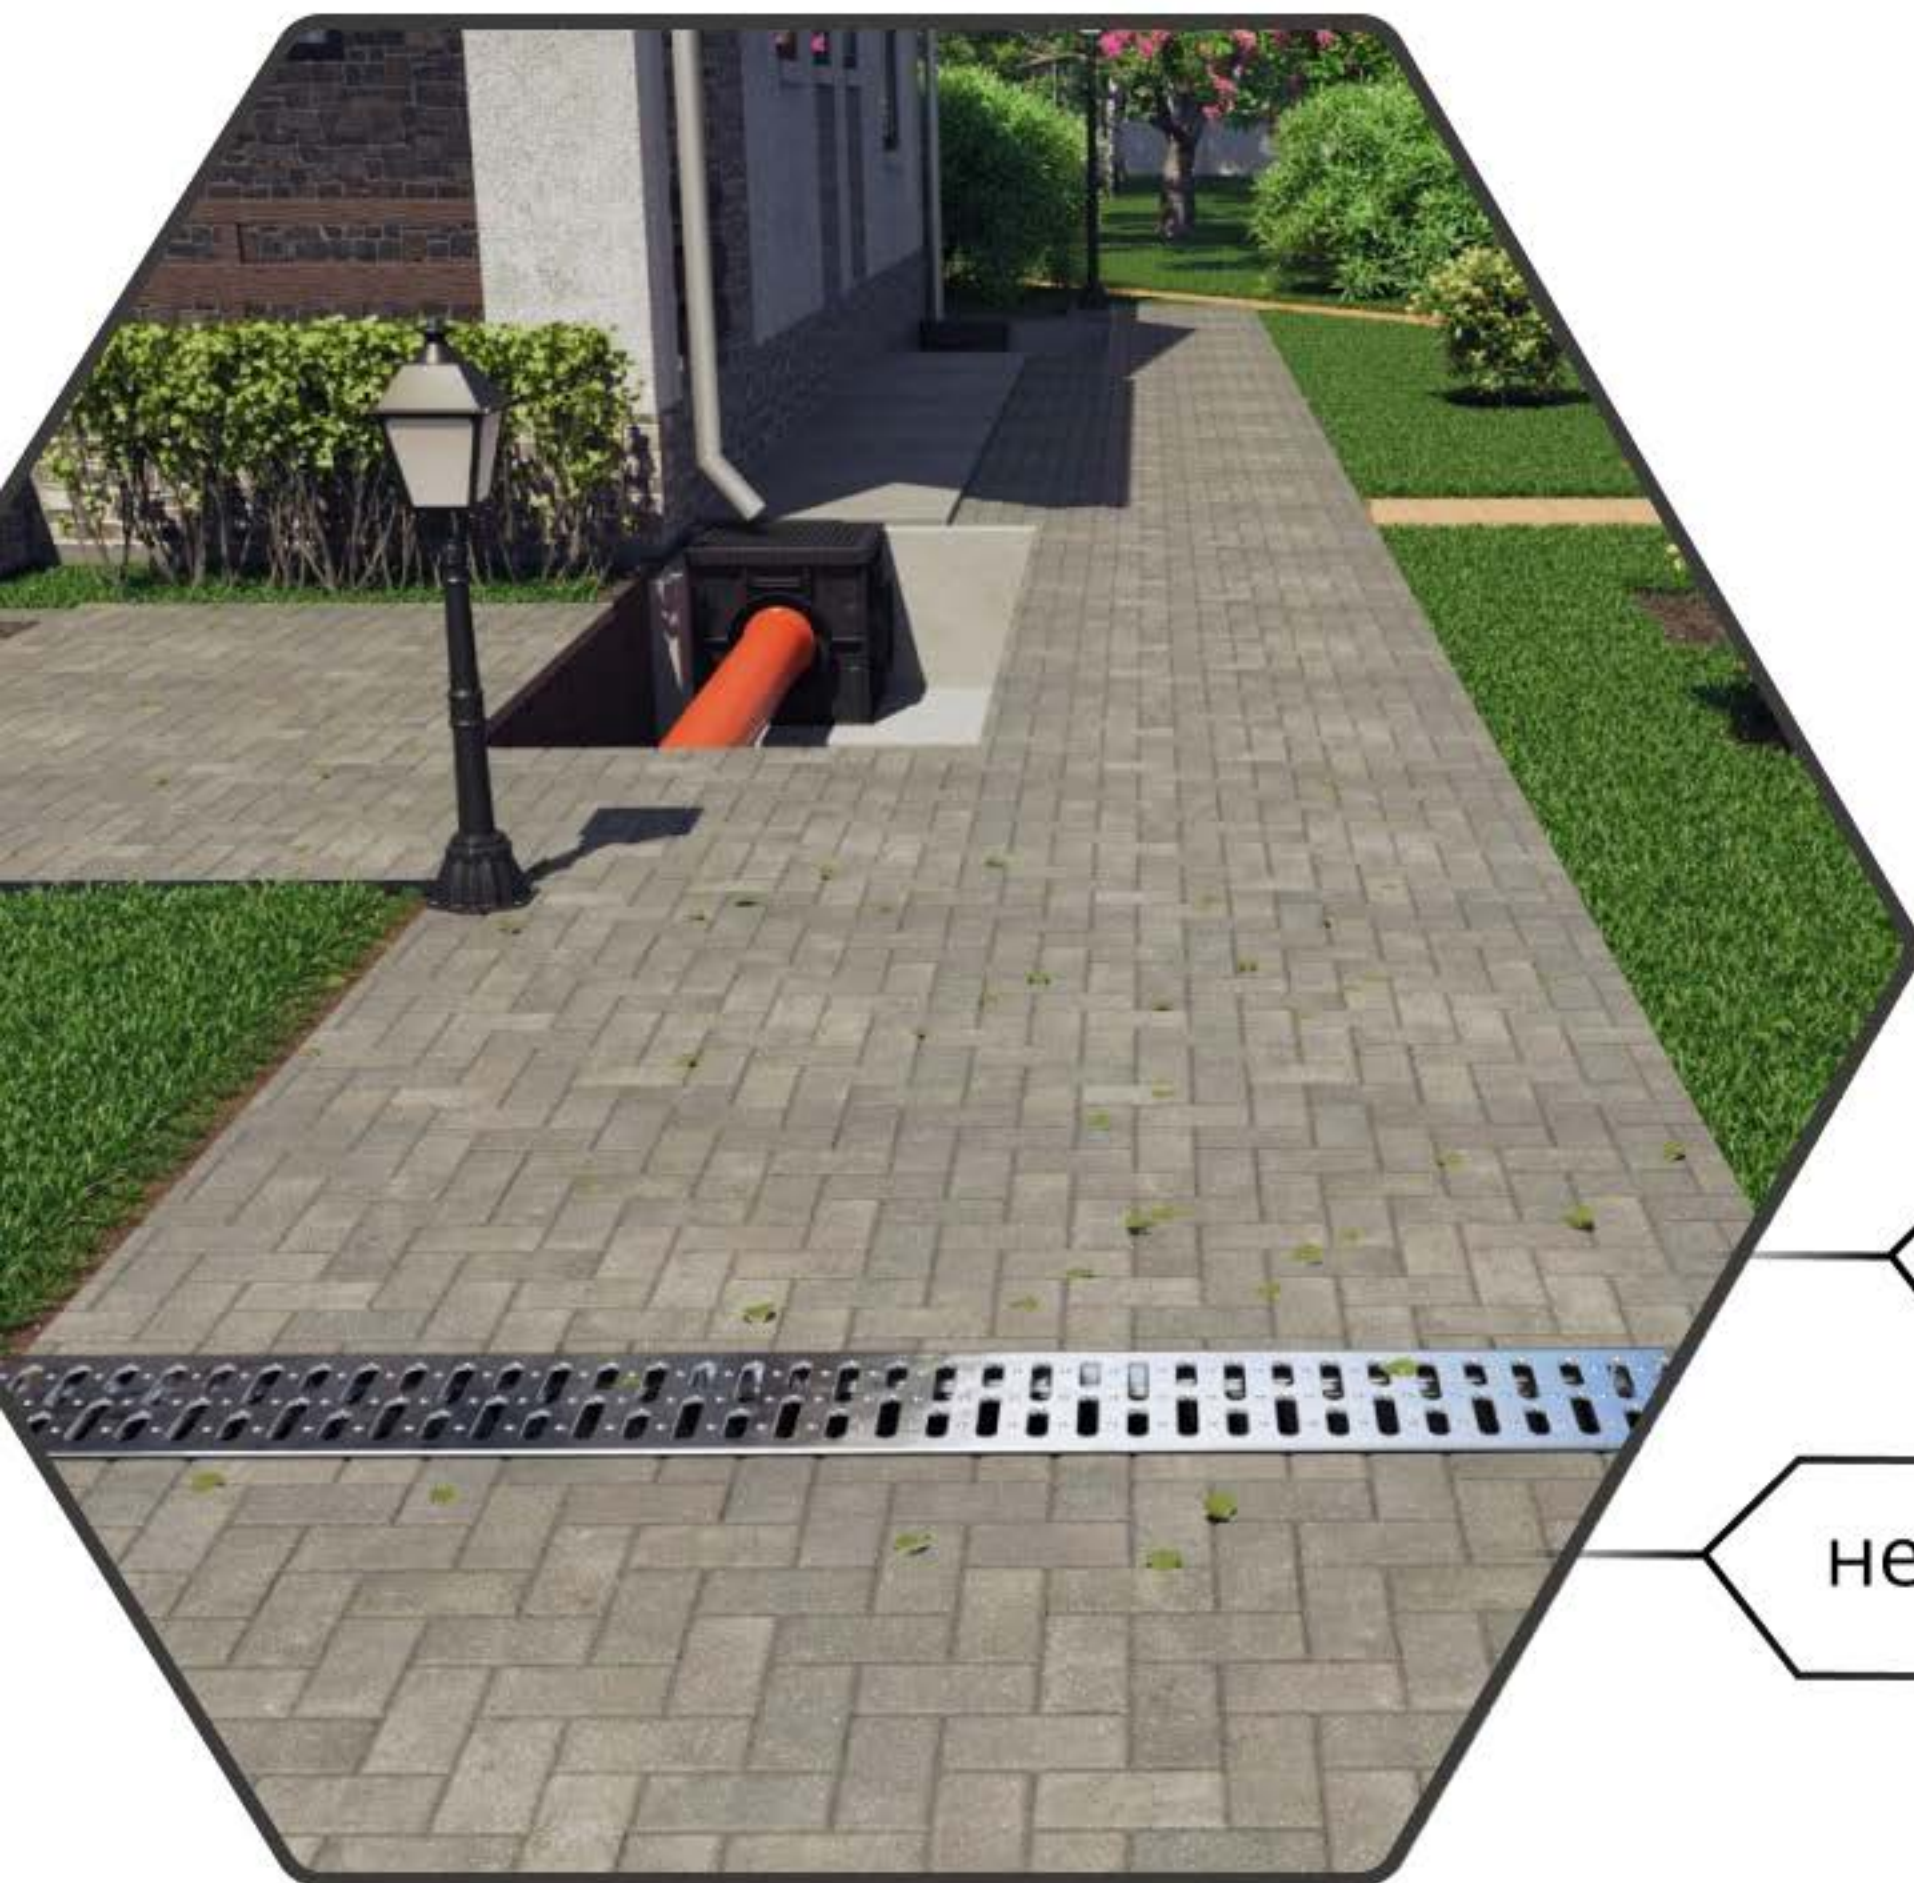

быстрое отведение вод


не застаиваются лужи

Типовая схема сборки водоотводных лотков Light h 58 мм




СОЕДИНЕНИЕ ЛОТКОВ ПОД УГЛОМ

Отрезаем лоток под 45°,
места стыков промазываем
герметиком

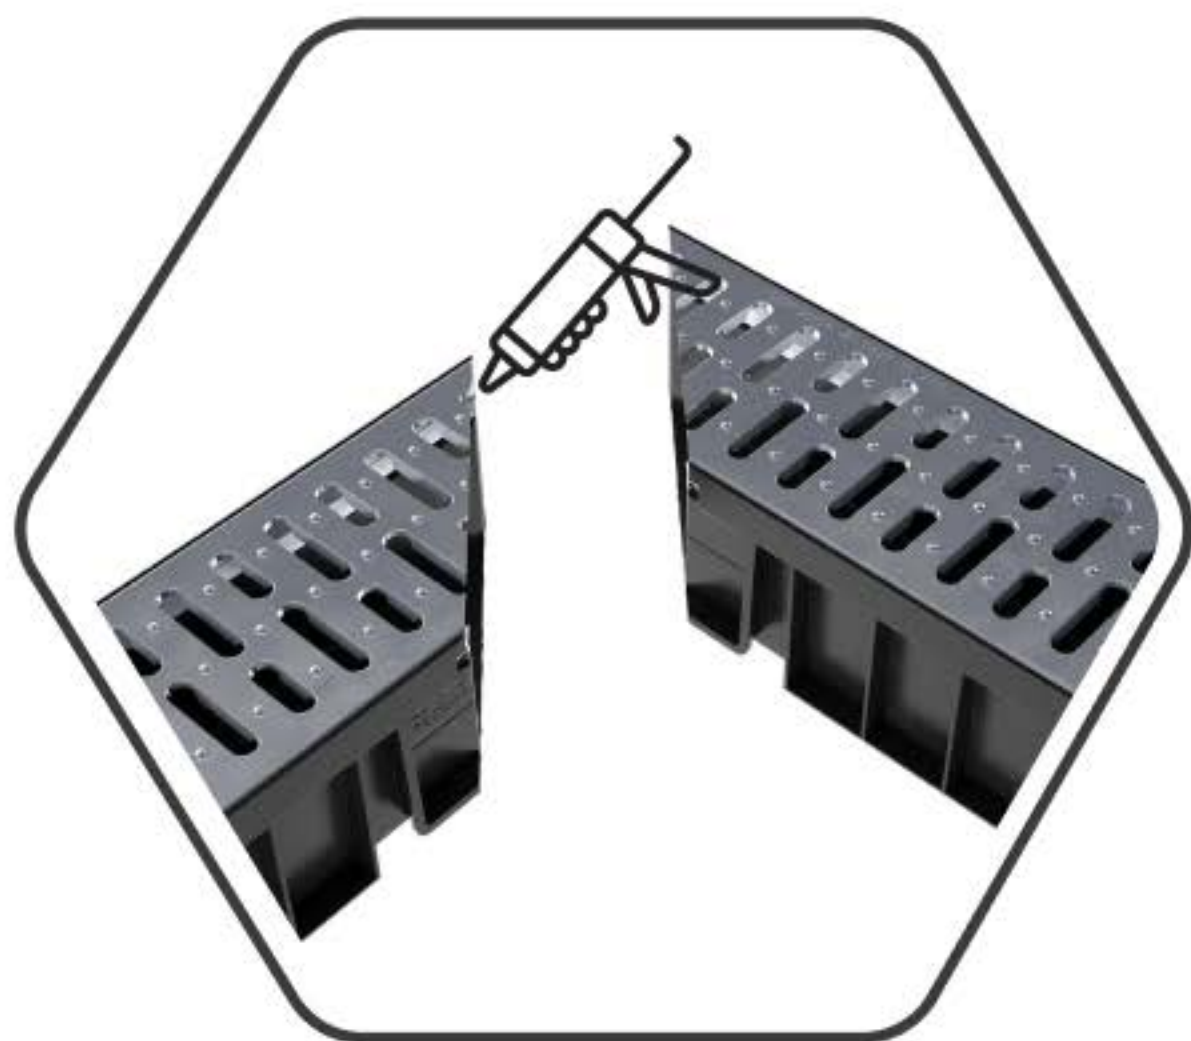

Стыкуем на герметик, фиксируем
в бетонной обойме согласно
инструкции монтажа

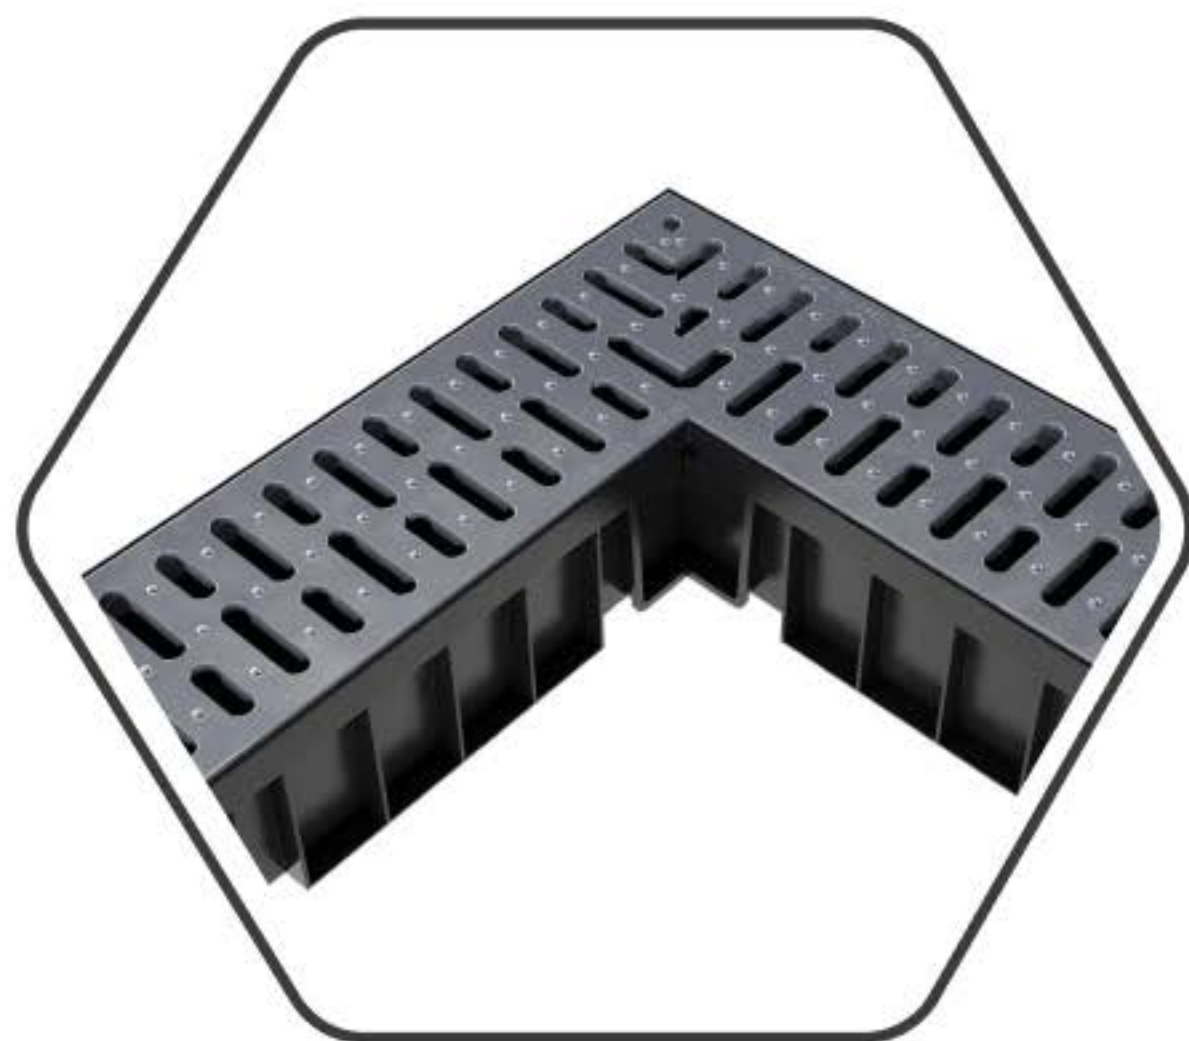

КАК ПРАВИЛЬНО СНЯТЬ РЕШЕТКУ С ЛОТКА LIGHT

Подденьте отверткой в месте
пукли замка решетки



Опустите ручку отвертки,
решетка выйдет из замка



*быстрее решетка снимается при одновременном
поддевании у двух замков одновременно

ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

Отведение вод от водосточных труб

Отведение вод на въезде в гараж/на участок

Отведение вод от садовых дорожек и отмостки дома

